


HASLE

Fritstående LED Armatur



Wattage:	80W
Lysstyrke:	10480 lumen
3 CCT:	4000K (standard), 3000K, 6000K eller Tunable white
Lumen efficiency:	131 lm/W
MacAdam:	<3
Styring:	DALI, Casambi, sensor
Levetid:	L80B10 ved 50.000 timer
Materiale:	Polycarbonat og aluminium
IP klasse:	IP20

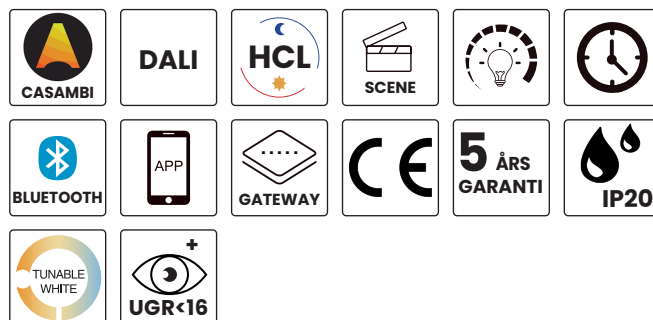


ultraline
PASSION FOR LIGHT

HASLE

Fritstående LED Armatur

Model No.	Hasle
Spænding	220-240 V/AC
Frekvens	50Hz/60Hz
IP class	IP20
Effekt	80W
UGR (Unified Glare Rating)	<16 (75% ned, 25% op)
LED-driver	Indbygget
Sensortype	PIR og dagslyssensor
Dæmpbar	DALI, Casambi
Color rendering index Ra	>80
Lysstrømeffektivitet	131 lm/W
Farvetemperatur, 3 CCT	3000K, 4000K, 6000K eller TW
Diffuser	Polycarbonat
Kabinet	Aluminium
Farve	Hvid RAL 9016/sort RAL 9005
Tidsforsinkelse	Justerbar
DALI eller Casambi	Ja, tilvalg
Beam angle	80°x50°/60°x60x15°
Levetid	L80B10 ved 50.000 timer
Sensormuligheder	Dagslys- og bevægelsessensor
Dimensioner (BxHxL)	2050x1085x240 / 1380x1115x70 mm
Arbejdstemperatur	-10/+40°C
Effektivitetsfaktor	0,93
Garantiperiode	5 år

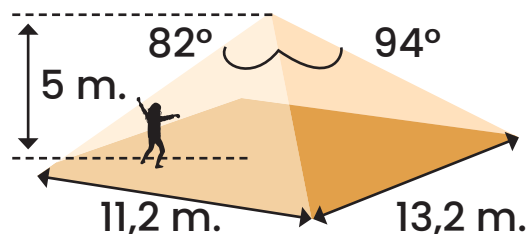

Sensorens standard overvågningsområde.

STYRINGSMULIGHEDER

- DALI
- Casambi trådløs styring
- Mobiltelefon eller Ipad
- Trådløs kommunikation armaturerne imellem. Én sensor kan kontrollere flere end 200 armaturer
- Med indbygget eller eksternt sensor: Dagslys- og bevægelsessensor
- Gateway for styring fra anden lokation



POS



Stor energi-
besparelse



Lang
levetid



Trådløs
DALI/Casambi



5 års
garanti



Højt
lysudbytte