


# HOLSTEBRO

## LED DOWNLIGHT



<b>Wattage:</b>	15W, 20W, 30W
<b>Lysstyrke:</b>	1770, 2360, 3540 lumen
<b>CCT:</b>	4000K (standard), 3000K, 6000K, Tunable white
<b>CRI:</b>	>90
<b>Lumen efficiency:</b>	118 lm/W
<b>MacAdam:</b>	<3
<b>Driver:</b>	DALI, Casambi, on/off, Triac
<b>Levetid:</b>	L80B10 ved 50.000 timer
<b>Materiale:</b>	Aluminium hus med hvide frontringe RAL 9016





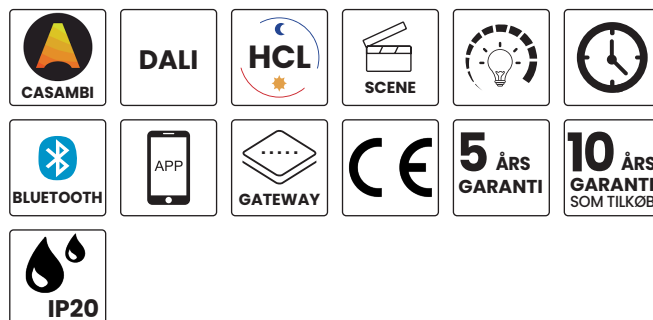


**ultraline**  
PASSION FOR LIGHT

# HOLSTEBRO

## LED DOWNLIGHT

Model No.	Holstebro
Spænding	220-240 V/AC
Frekvens	50Hz/60Hz
IP class	IP20
Effekt	15W, 20W, 30W, justerbar med driver
UGR (Unified Glare Rating)	<23
LED-driver	BOKE
Dæmpbar	Ja, 3-100% - Driver afhængig
Color rendering index Ra	>90
Lysstrømeffektivitet	118 lm/W
Farvetemperatur	3000K, 4000K, 6000K, TW
Diffuser	Frosted/Clear
Kabinet	Aluminium og polycarbonat
Frontringe	Hvid
DALI eller Casambi	Ja, tilvalg på driver
Beam angle	100°
Levetid	L80B10 ved 50.000 timer
Dimensioner (ØxH)	190x95, 230x100, 285x115, 305x115 mm
Arbejdstemperatur	-30/+50°C
Effektivitetsfaktor	0,85
Garantiperiode	5 år

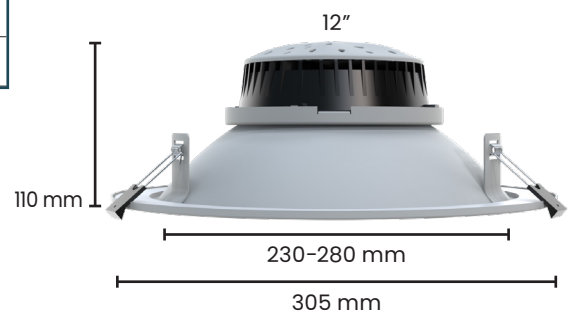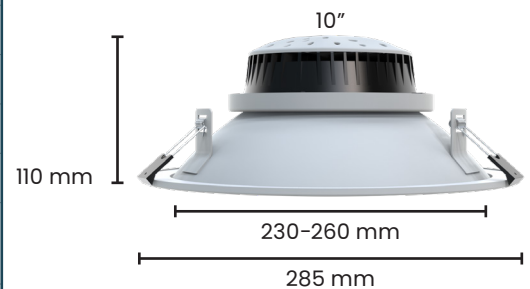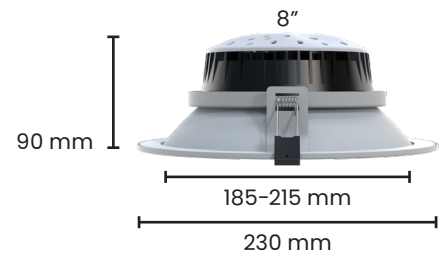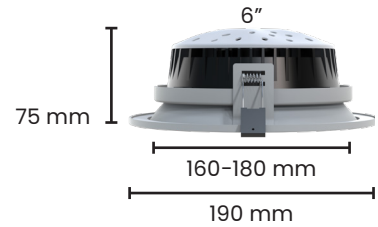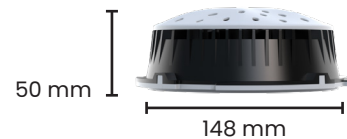

### STYRINGSMULIGHEDER

- DALI
- Casambi trådløs styring
- Mobiltelefon eller Ipad
- Trådløs kommunikation armaturerne imellem. Én sensor kan kontrollere flere end 200 armaturer
- Gateway for styring fra anden lokation



### POS



Stor energi-  
besparelse



Lang  
levetid



Trådløs  
DALI/Casambi



5 års  
garanti



Højt  
lysudbytte