

# KALUNDBORG

## Plafond med nødbelysning



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Wattage:</b>            | 12W, 18W, 25W                                      |
| <b>Lysstyrke:</b>          | 1200, 1800, 2500 lumen                             |
| <b>3 CCT:</b>              | 4000K (standard), 3000K, 5700K eller Tunable white |
| <b>CRI:</b>                | >80  |
| <b>Lumen Effektivitet:</b> | 100 lm/W   |
| <b>Mac Adam:</b>           | <3   |
| <b>Driver:</b>             | DALI, Casambi, on/off, Triac                       |
| <b>Forventet levetid:</b>  | L80B10 ved 50.000 timer                            |
| <b>Materiale:</b>          | Polycarbonat, hvid RAL 9016, sort RAL 9005         |




**ultraline**  
PASSION FOR LIGHT

# KALUNDBORG

## Platon med nødbelysning

| Model No.                | Kalundborg                   |
|--------------------------|------------------------------|
| Spænding                 | 220-240 V/AC                 |
| Frekvens                 | 50Hz/60Hz                    |
| IP class                 | IP65                         |
| Effekt                   | 12W, 18W, 24W, 30W           |
| LED-driver               | Tridonic                     |
| Sensortype               | Mikrobølge                   |
| Dæmpbar                  | DALI, Casambi, Triac         |
| Color rendering index Ra | >80                          |
| Lysstrømeffektivitet     | 100 lm/W                     |
| Farvetemperatur, 3 CCT   | 3000K, 4000K, 5700K eller TW |
| Diffuser                 | Polycarbonat                 |
| Kabinet                  | Polycarbonat                 |
| Farve                    | Hvid RAL 9016, sort RAL 9005 |
| Tidsforsinkelse          | Justerbar: 1-30 min.         |
| DALI eller Casambi       | Ja, tilvalg                  |
| Beam angle               | 110°                         |
| Levetid                  | L80B10 ved 50.000 timer      |
| Dimensioner (ØxH)        | 200/250/300x60 mm            |
| Arbejdstemperatur        | -20/+45°C                    |
| Effektivitetsfaktor      | 0,9                          |
| Garantiperiode           | 5 år                         |
| Nødbelysning             | Ja, tilvalg                  |

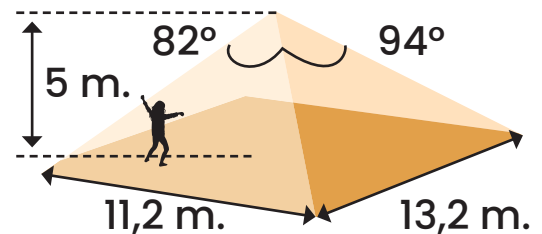

Sensorens standard overvågningsområde.

### STYRINGSMULIGHEDER

- DALI
- Casambi trådløs styring
- Mobiltelefon eller Ipad
- Trådløs kommunikation armaturerne imellem. Én sensor kan kontrollere flere end 200 armaturer
- Med indbygget eller eksternt sensor: Dagslys- og bevægelsessensor
- Gateway for styring fra anden lokation



### POS



Stor energi-  
besparelse



Lang  
levetid



Trådløs  
DALI/Casambi



5 års  
garanti



Højt  
lysudbytte