



KASTRUP

LED Lineært Armatur

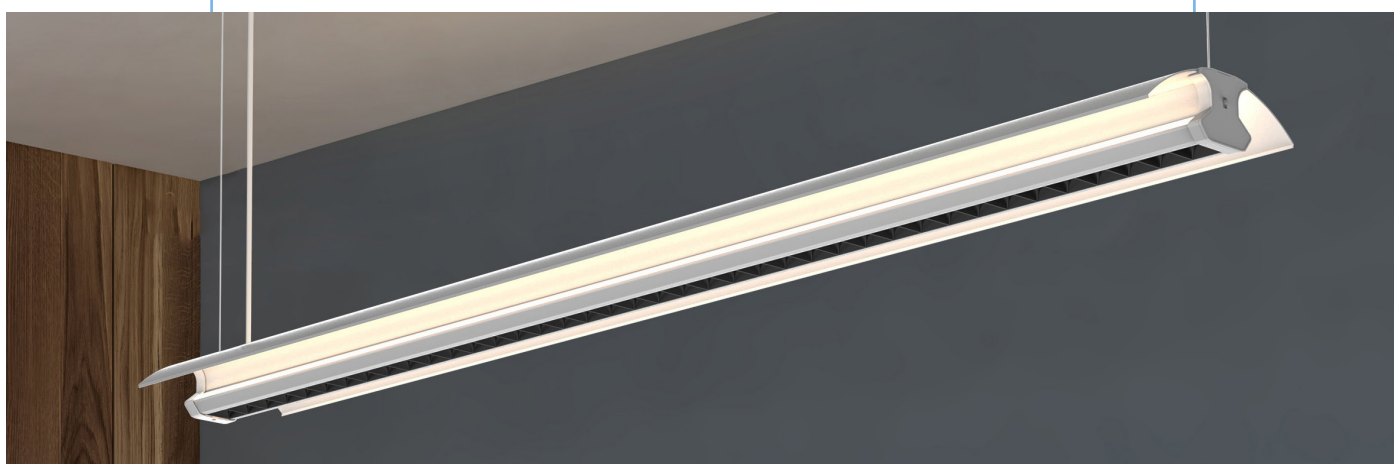

Wattage:	36W, 45W / 40W, 60W
Lysstyrke:	3600, 4500 / 4000, 6000 lumen
CCT:	3000K, 4000K, 5700K
Lumen efficiency:	100 lm/W
Mac Adam:	<3
Levetid:	L80B10 ved 50.000 timer
Materiale:	Aluminium og polycarbonat
IP klasse:	IP20

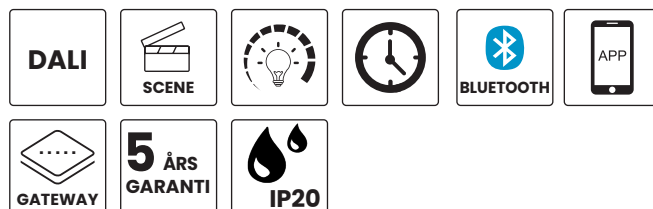


ultraline
PASSION FOR LIGHT

KASTRUP

Lineært armatur

Model No.	Kastrup
Spænding	220-240 V/AC
Frekvens	50Hz/60Hz
IP class	IP20
Effekt	36W, 45W / 40W, 60W
Lysfordeling	Op 65%, ned 35%
UGR (Unified Glare Rating)	<16
LED-driver	On/off
Color rendering index Ra	>80
Lysstrømeffektivitet	100 lm/W
Farvetemperatur, 3 CCT	3000K, 4000K, 5700K
Linse	Polycarbonat
Kabinet	Aluminium
Farve	Hvid RAL 9016
Beam angle	Op 110°, ned 50°
Levetid	L80B10 ved 50.000 timer
Dimensioner (BxHxL)	1172/1552x236x74 mm
Arbejdstemperatur	-20/+40°C
Garantiperiode	5 år
Arbejdstemperatur	-20/+45°C
Effektivitetsfaktor	0,9
Garantiperiode	5 år

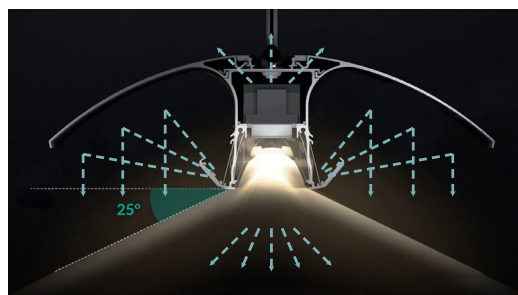

STYRINGSMULIGHEDER

- DALI
- Casambi trådløs styring
- Mobiltelefon eller Ipad
- Trådsløs kommunikation armaturerne imellem.
Én sensor kan kontrollere flere end 200 armaturer
- Med indbygget eller ekstern sensor: Dagslys- og bevægelsessensor
- Gateway for styring fra anden lokation

POS

- Stor energi-
besparelse
- Lang
levetid
- 5 års
garanti
- Højt
lysudbytte