


NEOFLEX

LED Armatur med nødbelysning



CCT:	4000K (standard), 3000K, 5000K, 6000K
Lumen efficiency:	130 lm/W
Styring:	Ja, DALI som tilvalg
Levetid:	L80B10 ved 50.000 timer
Materiale:	Stødsikker 6063 anodiseret aluminium + hærdet glas
IP Klasse:	IP66
IK Klasse:	IK10



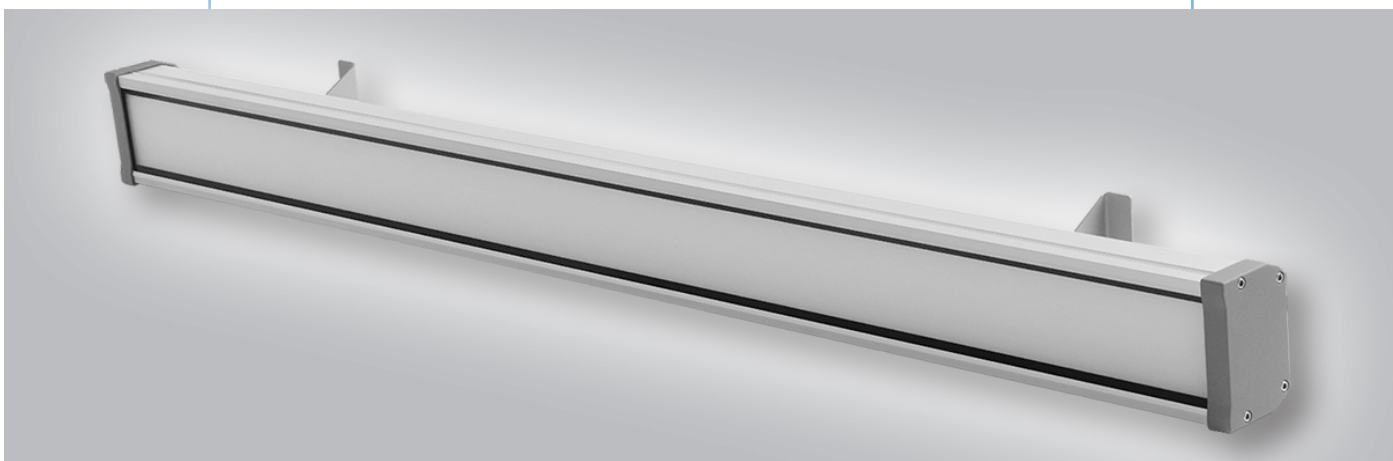


ultraline
PASSION FOR LIGHT

NEOFLEX

LED Armatur

Model No.	NeoFlex
Standard spænding	200-240 V/AC
Mulig spænding	100-277 V/AC
Frekvens	50Hz/60Hz
International Protection	IP66
Effekt	20W, 30W, 40W, 60W, 80W
Effekt med ekstern driver	100W, 150W
UGR (Unified Glare Rating)	<23 / <19-20 ved brug af optik
Beam angle standard	120°
Beam angle med optik	30°, 60°, 90°
Sensortype	Mikrobølge
Color rendering index Ra	>80, (mulighed >90)
Lysstrømeffektivitet	130 lm/W
Farvetemperatur	3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Glas	Hærdet glas
Kabinet	Anodiseret aluminium
DALI	Ja, tilvalg
Levetid	L80B10 ved 50.000 timer
Dimensioner (L x B x H)	300/600/1200/1500 x 85 x 58mm
Arbejdstemperatur	-25 / +45°C
Effektivitetsfaktor	0,9
Garantiperiode	5 år
Monteringsbeslag	Inklusiv
Nødbelysning	Ja, tilvalg

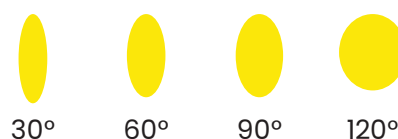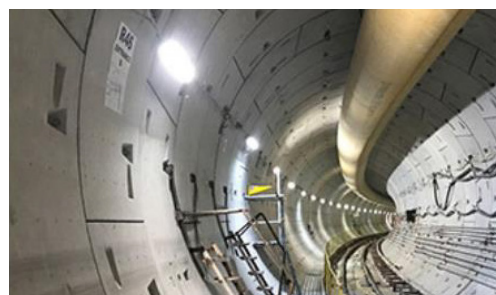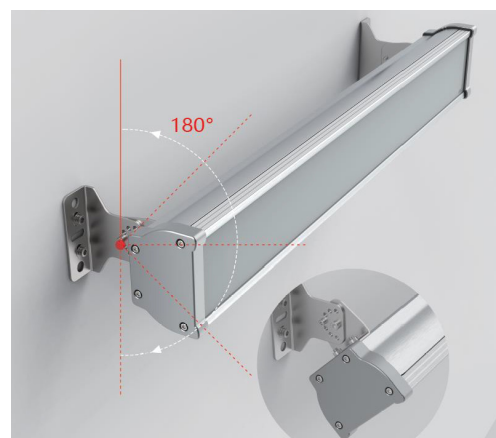

ANVENDELSE

- Olie og gas, kemisk industri og minedrift, vand og spildevand, havne og skibsværfter, fødevarerfabrikker, metalforarbejdning og CNC-maskiner.
- Beskyttelse mod overspænding og lynnedslag 2,5 kV samt modstår højspænding på 4 kV.
- Nødbelysning (som tilvalg).

