


NEOLENS

1200 LED Armatur



Wattage:	50W, 100W, 150W
Lysstyrke:	9100, 18200, 27.300 lumen
CCT:	4000K (standard), 3000K, 5000K
Lumen efficiency:	182 lm/W
MacAdam:	<2
Driver:	DALI, Casambi
Levetid:	L80B10 ved 100.000 timer
Materiale:	Ekstruderet og anodiseret aluminium
IP klasse:	IP51



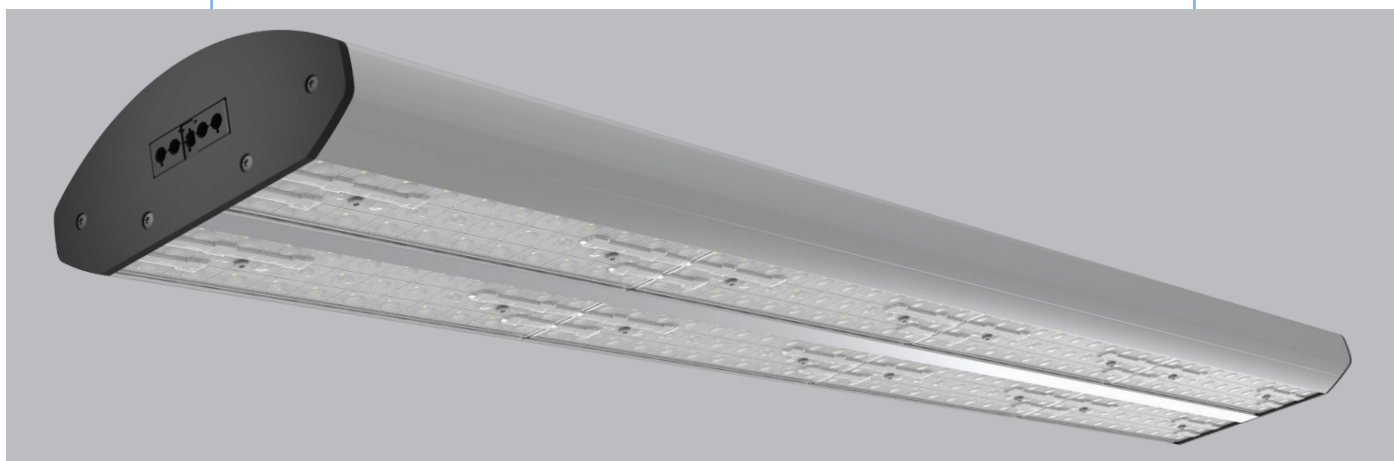


ultraline
PASSION FOR LIGHT

NEOLENS

1200 LED Armatur

Model No.	NeoLens 1200
Spænding	198-264 V/AC
Frekvens	50Hz/60Hz
IP class	IP51
Effekt	100W, 150W, 200W
UGR (Unified Glare Rating)	<16
LED-driver	Tridonic
Sensortype	PIR
Dæmpbar	Ja, 3-100%, DALI, Casambi
CRI/Ra	>85
Lysstrømeffektivitet	182 lm/W
Farvetemperatur	3000K, 4000K, 5000K
Diffuser	Linse
Kabinet	Aluminium og polycarbonat
End caps	Mat sort
Tidsforsinkelse	Justerbar: 1-30 min.
Styring	DALI, standard. Casambi, tilvalg
Beam angle	30°-90°
Levetid	L80B10 ved 100.000 timer
Sensormuligheder	Dagslys- og bevægelsessensor
Dimensioner (BxHxL)	200x78x600-1200-1500 mm.
Arbejdstemperatur	-40/+50°C
Effektivitetsfaktor	0,96
Garantiperiode	5 år
Nødbelysning	Ja, tilvalg

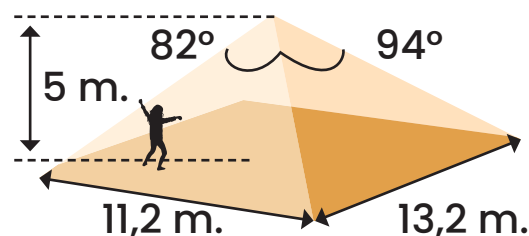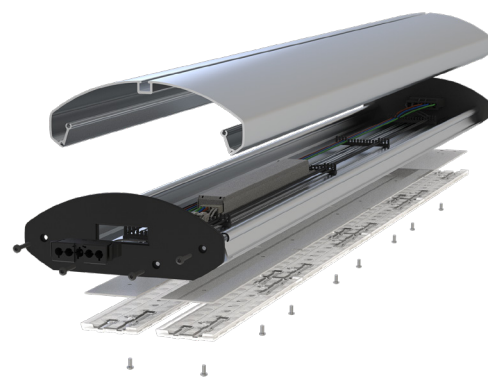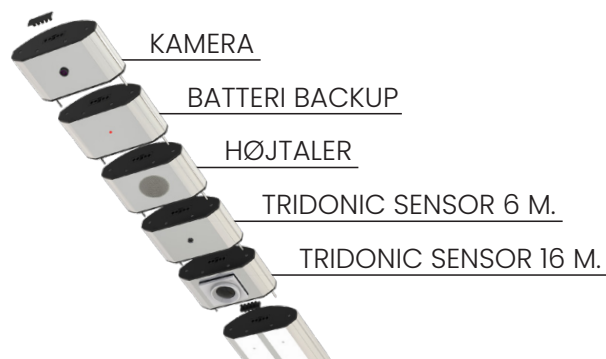

Sensorens standard overvågningsområde.

STYRINGSMULIGHEDER

- DALI
- Casambi trådløs styring
- Mobiltelefon eller Ipad
- Trådløs kommunikation armaturerne imellem. Én sensor kan kontrollere flere end 200 armaturer
- Med indbygget eller eksternt sensor: Dagslys- og bevægelsessensor
- Gateway for styring fra anden lokation



POS



Stor energi-
besparelse



Lang
levetid



Trådløs
DALI/Casambi



5 års
garanti



Højt
lysudbytte