


ODENSE

PANEL 40 MM.



Wattage:	36W
Lysstyrke:	4.500 lumen
3 CCT:	4000K (standard), 3000K, 6000K eller Tunable white
CRI:	>80, (mulighed >90)
Lumen efficiency:	125 lm/W
Mac Adam:	<3
Driver:	DALI, Casambi, on/off, Triac
Levetid ved timer:	L80B10 ved 100.000 timer
Materiale:	Aluminium hvid RAL 9016

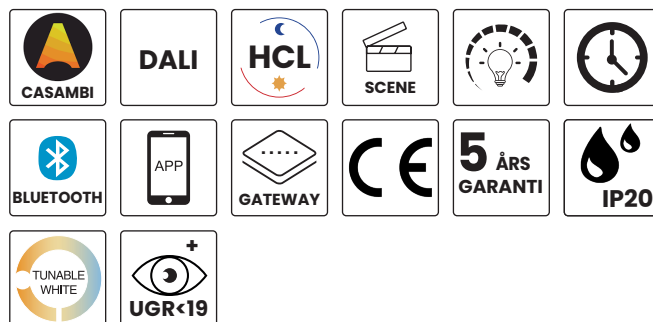


ultraline
PASSION FOR LIGHT


ODENSE

PANEL 40 MM.


Model No.	Odense
Spænding	220-240 V/AC
Frekvens	50Hz/60Hz
IP class	IP20
Effekt	50W, 150W
UGR (Unified Glare Rating)	<19
LED-driver	DALI, Casambi, on/off, Triac
Dæmpbar	Triac, DALI, 1-10V, Casambi
Color rendering index Ra	>80, (mulighed >90)
Lysstrømeffektivitet	125 lm/W
Farvetemperatur, 3 CCT	3000K, 4000K, 6000K eller TW
Diffuser	PMMA
Kabinet	Aluminium og polycarbonat
Farve	Hvid RAL 9016
Tidsforsinkelse	Justerbar
DALI eller Casambi	Ja, tilvalg
Beam angle	90°
Levetid	L80B10 ved 100.000 timer
Dimensioner (BxHxL)	595x595x40, 1195x295x40, 620x620x49, 1195x595x49 mm
Arbejdstemperatur	-10/+40°C
Effektivitetsfaktor	0,9
Garantiperiode	5 år

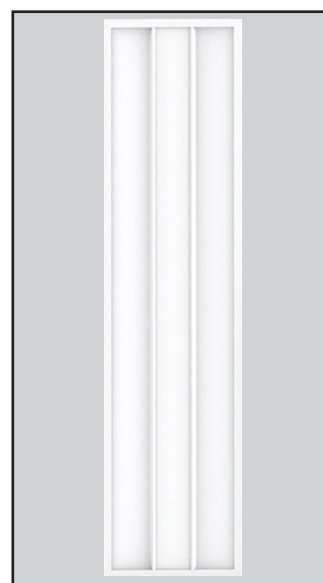

3000K



4000K



5700K

STYRINGSMULIGHEDER

- DALI
- Casambi trådløs styring
- Mobiltelefon eller Ipad
- Trådløs kommunikation armaturerne imellem. Én sensor kan kontrollere flere end 200 armaturer
- Gateway for styring fra anden lokation



POS



Stor energi-
besparelse



Lang
levetid



Trådløs
DALI/Casambi



5 års
garanti



Højt
lysudbytte