


RIBE

LED Loftslampe



Wattage:	12W, 15W, 20W
Lysstyrke:	1380, 1725, 2300 lumen
3 CCT:	4000K (standard), 3000K, 5700K eller Tunable white
CRI:	>80, (mulighed >90)
Lumen efficiency:	115 lm/W
Mac Adam:	<3
Driver:	DALI, Casambi, on/off, Triac
Levetid:	L80B10 ved 50.000 timer
Materiale:	Aluminium, hvid RAL 9016 og gylden

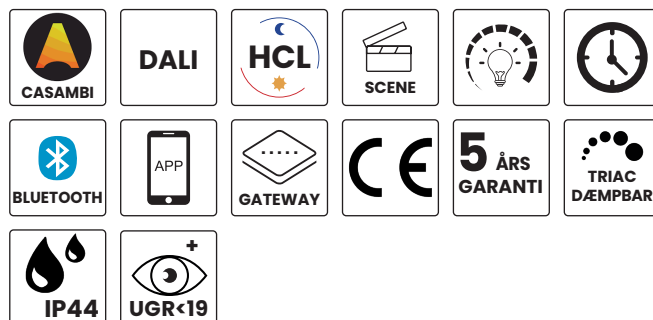


ultraline
PASSION FOR LIGHT

RIBE

LED Loftslampe

Model No.	Ribe
Spænding	220-240 V/AC
Frekvens	50Hz/60Hz
IP class	IP44 Overflademonteret IP40 Vægmonteret IP20 Pendel
Effekt	12W, 15W, 20W
UGR (Unified Glare Rating)	<19
LED-driver	Tridonic
Sensortype	PIR
Dæmpbar	DALI, Casambi, Triac
Color rendering index Ra	>80, (mulighed >90)
Lysstrømeffektivitet	115 lm/W
Farvetemperatur, 3 CCT	3000K, 4000K, 5700K eller TW
Diffuser	Polycarbonat
Kabinet	Polycarbonat
Farve	Hvid RAL 9016 og gylden
Tidsforsinkelse	Justerbar: 1-30 min.
DALI eller Casambi	Ja, tilvalg
Beam angle	110°
Levetid	L80B10 ved 50.000 timer
Dimensioner (ØxH)	250x69, 300x71 mm
Arbejdstemperatur	-20/+45°C
Effektivitetsfaktor	0,9
Garantiperiode	5 år

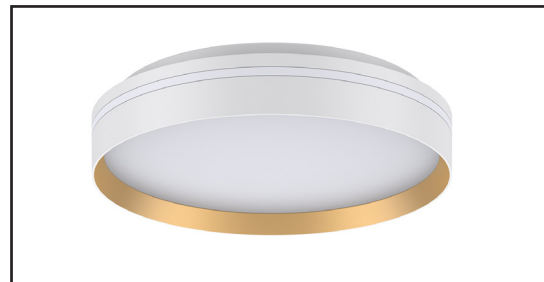

STYRINGSMULIGHEDER

- DALI
- Casambi trådløs styring
- Mobiltelefon eller Ipad
- Trådløs kommunikation armaturerne imellem. Én sensor kan kontrollere flere end 200 armaturer
- Med indbygget eller ekstern sensor: Dagslys- og bevægelsessensor
- Gateway for styring fra anden lokation



POS



Stor energi-
besparelse



Lang
levetid



Trådløs
DALI/Casambi



5 års
garanti



Højt
lysudbytte