



# VIBORG

## PANEL MED SENSOR

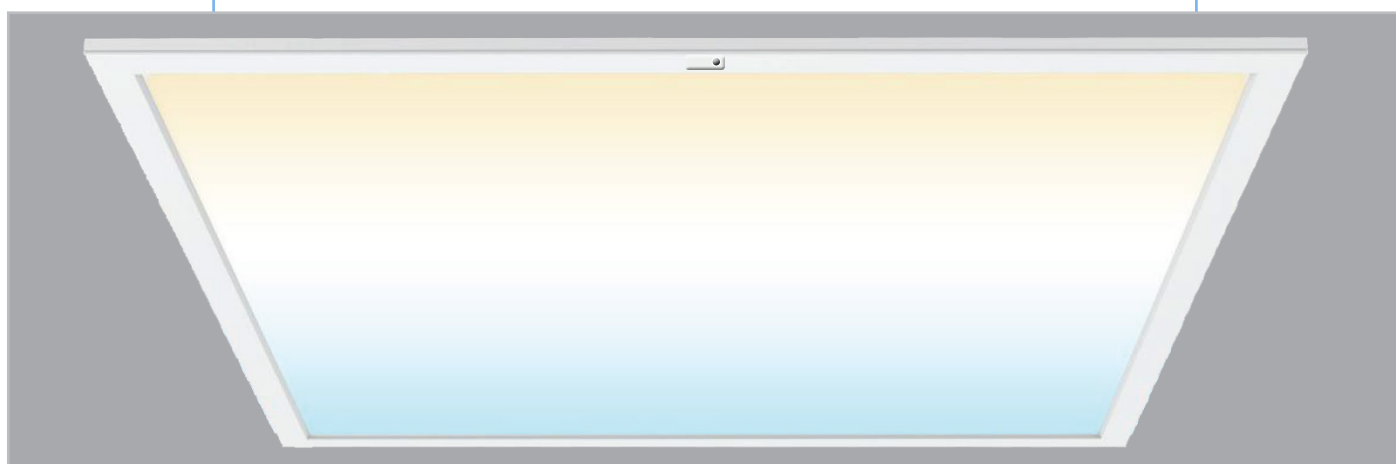

<b>Wattage:</b>	36W
<b>Lysstyrke:</b>	4300 lumen
<b>3 CCT:</b>	3000K, 4000K, 6000K eller Tunable white
<b>CRI:</b>	>90
<b>Lumen efficiency:</b>	120 lm/w
<b>Mac Adam:</b>	<3
<b>Driver:</b>	DALI, Casambi, on/off, Triac
<b>Levetid ved timer:</b>	L80B10 ved 100.000 timer
<b>Materiale:</b>	Aluminium hvid RAL 9016
<b>Sensor:</b>	Casambi, Tridonic, Philips Easy Air

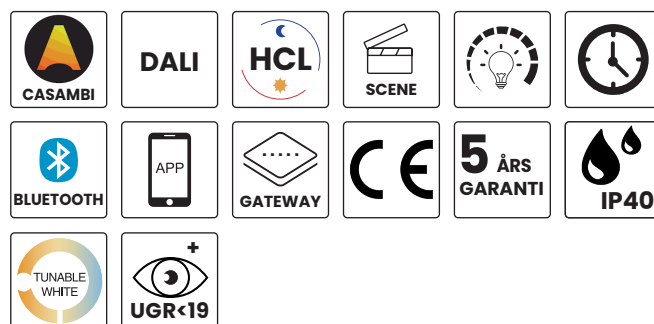


**ultraline**  
PASSION FOR LIGHT

# VIBORG

## PANEL MED SENSOR

Model No.	Viborg
Spænding	230 V/AC
Frekvens	50Hz/60Hz
IP class	IP40
Effekt	36W
UGR (Unified Glare Rating)	<19
LED-driver	DALI, Casambi, on/off, Triac
Sensortype	PIR
Dæmpbar	Triac, DALI, 1-10V, Casambi
Color rendering index Ra	>90
Lysstrømeffektivitet	120 lm/W
Farvetemperatur, 3 CCT	3000K, 4000K, 6000K eller TW
Diffuser	PMMA
Kabinet	Aluminium
Farve	Hvid RAL 9016
Tidsforsinkelse	Justerbar
DALI eller Casambi	Ja, tilvalg
Beam angle	120°
Levetid	L80B10 ved 100.000 timer
Sensormuligheder	Dagslys- og bevægelsessensor
Dimensioner (BxHxL)	595x595x9, 295x1195x9 mm
Arbejdstemperatur	-20/+45°C
Effektivitetsfaktor	0,9
Garantiperiode	5 år

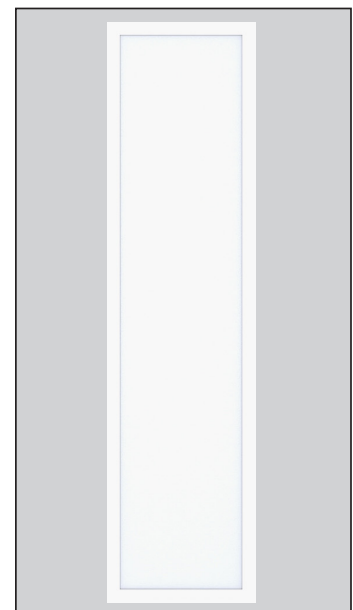

### STYRINGSMULIGHEDER

- DALI
- Casambi trådløs styring
- Mobiltelefon eller Ipad
- Trådløs kommunikation armaturerne imellem.  
Én sensor kan kontrollere flere end 200 armaturer
- Gateway for styring fra anden lokation



### POS



Stor energi-  
besparelse



Lang  
levetid



Trådløs  
DALI/Casambi



5 års  
garanti



Højt  
lysudbytte