

# NEOLIGHT IP69K

## 1500 LED Armatur



<b>Wattage:</b>	50W, 100W, 150W
<b>Lysstyrke:</b>	7750, 15500, 23250 lumen
<b>CCT:</b>	4000K (standard), 3000K, 5000K, Tunable white (50-150W), RGB (50-100W)
<b>Lumen efficiency:</b>	155 lm/W
<b>MacAdam:</b>	<2
<b>Styring:</b>	DALI, Casambi, sensor
<b>Levetid:</b>	L80B10 ved 100.000 timer
<b>Materiale:</b>	Ekstruderet og anodiseret aluminium
<b>IP klasse:</b>	IP69K med cover i polycarbonat








**ultraline**  
PASSION FOR LIGHT

# NEOLIGHT IP69K

## 1500 LED Svømmehalsarmatur

Model No.	NeoLight IP69K 1500
Spænding	198-264 V/AC
Frekvens	50Hz/60Hz
IP class	IP69K
IP69K beskyttelse	Polycarbonat
Effekt	50W, 100W, 150W
Farvetemperatur	3000K, 4000K, 5000K, TW (50-150W), RGB (50-100W)
UGR (Unified Glare Rating)	<24
LED-driver	Tridonic
Sensortype	PIR
Dæmpbar	Ja, 3-100%, DALI, Casambi
Color rendering index Ra	>85
Lysstrømeffektivitet	155 lm/W
Diffuser	Frosted
Kabinet	Aluminium og polycarbonat
End caps	Hvid eller sort
Tidsforsinkelse	Justerbar
Styring	DALI, standard. Casambi, tilvalg
Beam angle	120°
Levetid	L80B10 ved 100.000 timer
Sensormuligheder	Dagslys- og bevægelsessensor
Dimensioner (BxHxL)	200x78x1475 mm
Arbejdstemperatur	-40/+50°C
Effektivitetsfaktor	0,96
Garantiperiode	5 år
Nødbelysning	Ja, tilvalg

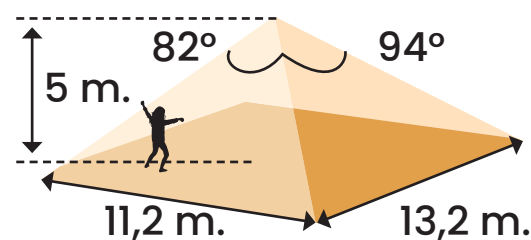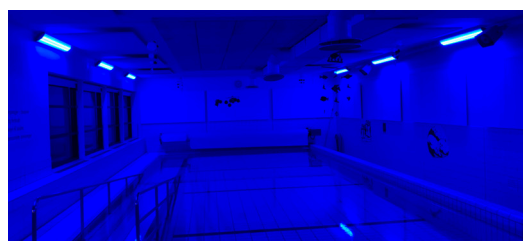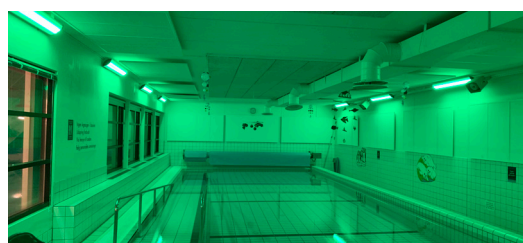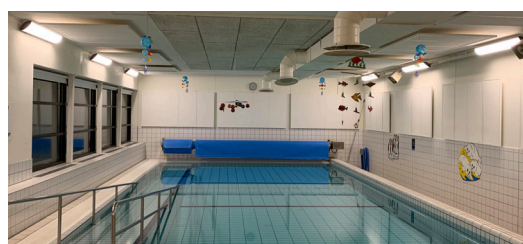

Sensorens standard overvågningsområde.

### STYRINGSMULIGHEDER

- DALI
- Casambi trådløs styring
- Mobiltelefon eller Ipad
- Trådløs kommunikation armaturerne imellem. Én sensor kan kontrollere flere end 200 armaturer
- Med indbygget eller eksternt sensor: Dagslys- og bevægelsessensor
- Gateway for styring fra anden lokation



### POS



Stor energi-  
besparelse



Lang  
levetid



Trådløs  
DALI/Casambi



Testet i svømme-  
haller. Class IP69K



5 års  
garanti



Højt  
lysudbytte