


HORSENS

FLEKSIBELT LINEÆRT ARMATUR



Wattage:	20W, 30W, 40W, 60W, 80W, 100W, 120W
3 CCT:	3000K, 4000K, 5000K, via dipswitch
CRI:	>80 (option >90)
Lumen efficiency:	120 lm/W
Mac Adam:	<3
Driver:	DALI, Casambi, on/off
Levetid:	L70B10 ved 50.000 timer

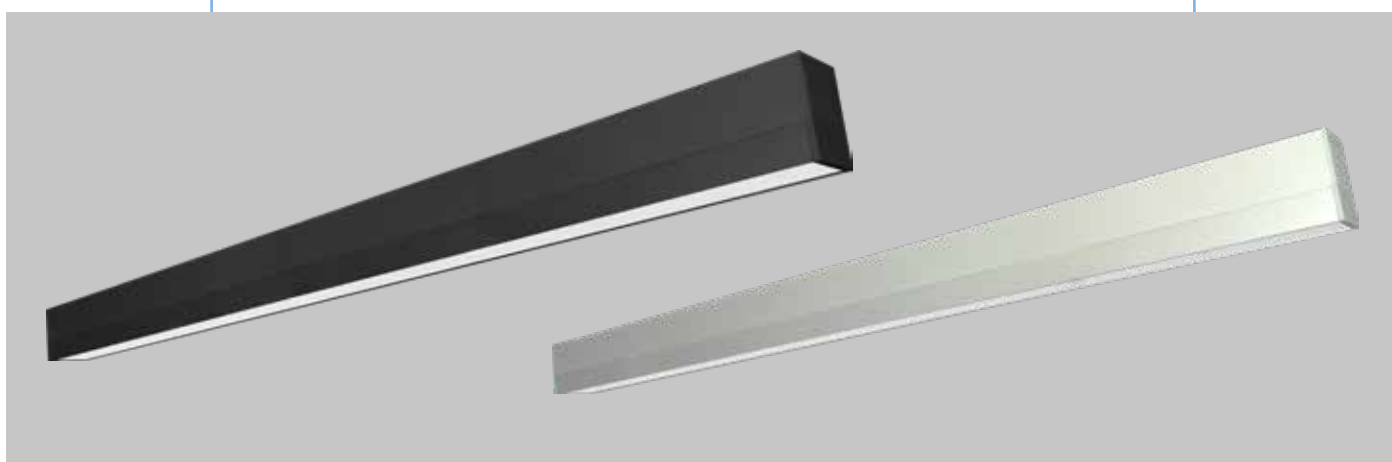

HORSENS




LINEÆRT ARMATUR

Model No.	Horsens
Spænding	220-240 V/AC
Frekvens	50Hz/60Hz
IP class	IP20 / IP44
Dimensioner (LxBxH)	1200/1500/1800/2400x63x80 mm
Effekt 1200	20W, 30W, 40W, 60W
Effekt 1500	30W, 40W, 60W, 80W
Effekt 1800	40W, 60W, 80W, 100W
Effekt 2400	60W, 80W, 100W, 120W
UGR (Unified Glare Rating)	<19 (<22 med diffuser)
Sensortype	Dagslys og bevægelse, tilvalg
Dæmpbar	DALI, Casambi, on/off
Color rendering index Ra	>80 (option >90)
Lysstrømeffektivitet	120 lm/W
Farvetemperatur	3000K, 4000K, 5000K, via dipswitch
Diffuser	Frosted
Samling	L-, T-, krydstilslutning
Farver	Hvid, Sort, Sølv
Beam angle	30°, 60°, 90°, (med diffuser: 120°)
Levetid	L70B10 ved 50.000 timer
Arbejdstemperatur	-20/55+°C
Effektivitetsfaktor	0,9
Garantiperiode	5 år
Nødbelysning	Ja, tilvalg



INSTALLATION

Kan ophænges, monteres på væg/loft eller som lineært op/ned-lys. Lysfordelingen kan tilpasses: eksempelvis 30% oplys og 70% nedlys, eller 20%/80% efter behov.

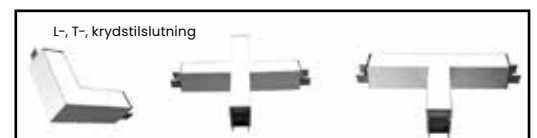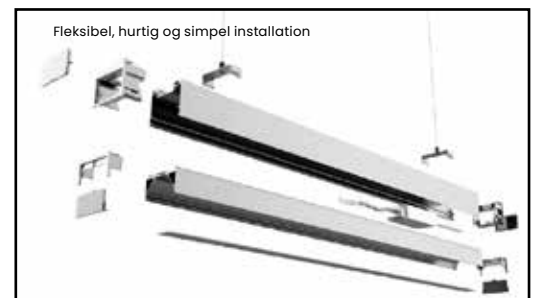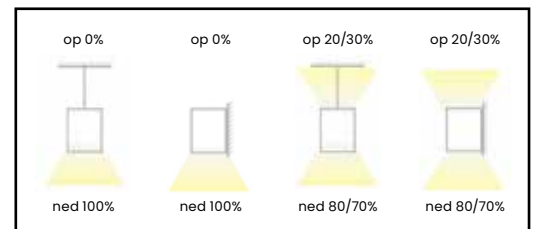

STYRINGSMULIGHEDER

- DALI
- Casambi trådløs styring
- Mobiltelefon eller Ipad
- Trådløs kommunikation armaturerne imellem. Én sensor kan kontrollere flere end 200 armaturer
- Med indbygget eller eksternt sensor: Dagslys- og bevægelsessensor
- Gateway for styring fra anden lokation



POS



Stor energibesparelse



Lang levetid



Trådløs DALI/Casambi



5 års garanti



Højt lysudbytte